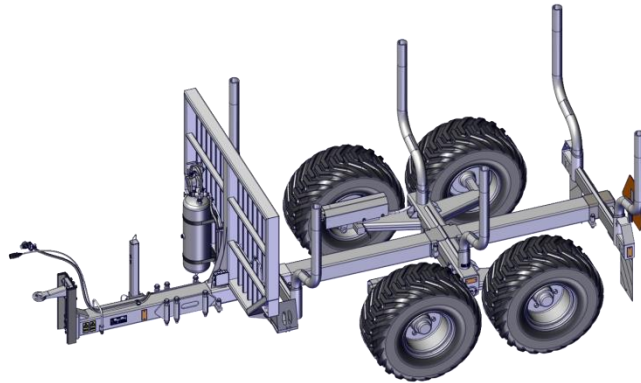




Przyczepa ciągnikowa do wywożenia drewna STS 4T





Jest to wysokiej jakości masywna przyczepa do wywożenia drewna o szkieletowej ramie walcowanej na gorąco 140x140x6, przeznaczona do holowania przez ciągnik, zaprojektowana i produkowana w firmie STS Prachatice.

Przyczepa do wywożenia drewna STS 4T ma szerokie i uniwersalne przeznaczenie.



- nadaje się do dowożenia różnych asortymentów drewna z lasu na miejsce wywózki, a szczególnie półproduktów z wycinki
- sortowanie, rozwożenie i składowanie asortymentów przy manipulacjach w miejscu wywózki
- po niewielkiej adaptacji do sprzątania i wywożenia chrustu i odpadów drewna do rozdrabniania
- na składowiskach manipulacyjnych albo w tartakach do sortowania i przewożenia wykrojów
- nadaje się do ciągników różnych marek o odpowiednich mocach
- posiada aprobatę techniczną i jest przygotowana do jazdy z ładunkiem po drogach komunikacji publicznej

Wykonanie podstawowe obejmuje:

Wykonanie	parametry	kod
Stałe oko holownicze $\varnothing 40$ mm	rozstaw 100x110	VC03902
		
Redukcja do oka holowniczego $\varnothing 40$, przy połączeniu piętrowym		0361000000
		
Przednie hamulce osi 4x opona 400/60-15,5 14PR 149A6 4x tarcza 15,5x13 S ET-15		0360200000 VC02716 VC02707
		
Płyta czołowa - szerokość 1796 mm	do 1,6 m ²	0360500000
		



6x kłonica – (do płyty czołowej 1796 mm) 1,6 m²

03607000000



Przyczepa jest dostarczana bez chwytaka hydraulicznego

Dane techniczne

Wykonanie

STS 4T

parametry

kod

hamowana	036B0000000
niehamowana	036NB0000000
Nośność	4 000 kg
Ciężar przyczepy	1 040 kg
Całkowita długość	4 645 mm
Całkowita szerokość	2 008 mm
Całkowita wysokość	1 768 mm
Długość powierzchni ładunkowej	3 006 mm
Powierzchnia ładunkowa	1,6 m ²
Objętość ładunku	4,8 m ³
Liczba par kłonic	3
Zaczepek sterowany hydraulicznie	NIE
Maksymalny moment obrotowy zainstalowanego chwytaka (brutto)	26 kNm
Wymiar ogumienia	400/60x15,5
Hamulce pneumatyczne (przednie osi)	TAK

Kompatybilny Żuraw

Palms 400, BMF 410, BMF 505

Wyposażenie

Wykonanie

parametry

kod

Nieskrępowany dwie półosie

03603000000



Tažné oko otočné ø50 mm

rozteč100x110

VC03910



Tažný závěs K-80

rozteč100x110

VC03912

